TRÓJFAZOWY TRANSFORMATOR DO REGULATORA PRĘDKOŚCI

A3RM

CE


Transformatorowe regulatory A3RM do regulacji prędkości obrotowej trójfazowych silników wentylatorowych sterowanych napięciowo. Montowane w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Pięciostopniowe napięcie wyjściowe zrealizowane w oparciu o kolejne odczepy autotransformatora, wyprowadzone na złącze elektryczne. Wykonanie w I klasie izolacji. Stopień ochrony IP00. Max. temperatura otoczenia 40°C. Klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.




Zakres prądów SEC: 1,5 - 14A

Zakres PRI: 3x400V 50/60Hz

Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja (400; 280; 230; 180; 130V)

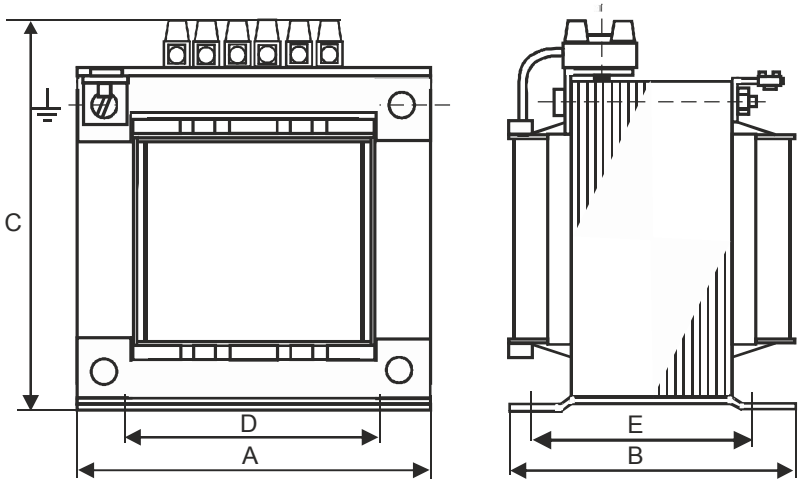

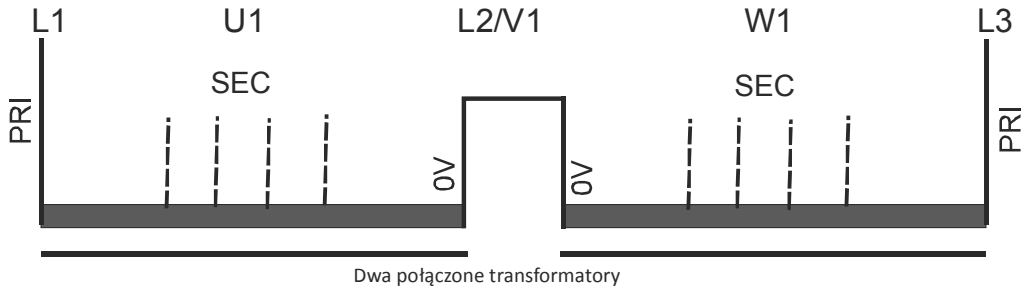

Dwa połączone transformatory

Typ	Prąd Imax (A)	Wymiary [mm] A	B	C	D	E	Moco-wanie	Masa [kg]
A3RM 1,5	1,5	84	74	100	64	60	M4	1,90
A3RM 2,0	2	96	86	114	84	70	M4	2,60
A3RM 3,0	3	120	88	130	90	70	M5	3,80
A3RM 4,0	4	120	100	143	90	82	M5	4,60
A3RM 7,0	7	120	120	143	90	102	M5	6,20
A3RM 10,0	10	135	142	160	104	126	M5	8,50
A3RM 14,0	14	174	152	164	125	138	M8	15,00

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.

BREVE®

ul. Postępowa 25/27, 93-347 Łódź, Polska / Tel. (42) 640-18-10 / Fax: (42) 640-15-41 / handel@breve.pl / www.breve.pl