Pompa ciepła c.w.u.

HPSW-2/250



A+

2 lata gwarancji

Pompa z zasobnikiem 250 l idealna dla gospodarstwa domowego. Dodatkowo umożliwia ogrzewanie wody przez wbudowaną wężownicę lub grzałkę elektryczną.

Najważniejsze zalety

Energooszczędna eksploatacja
- najwyższa klasa efektywności w skali od A+ do F


Łatwy montaż w niskich pomieszczeniach
- wysokość tylko 1,7m

Cicha praca
- sprężarka i wentylator zamknięte są w szczelnej kapsule
- poziom hałasu został ograniczony do minimum


Mikrokanałowy skraplacz – wydajne i ekologiczne rozwiązanie
- bardzo duża powierzchnia wymiany ciepła i podgrzewanie wody z maksymalną sprawnością
- wymaga niewielkich ilości czynnika chłodniczego, co jest istotne dla ochrony środowiska

Zaawansowane sterowanie
- programowanie temperatury wody i czasu pracy za pomocą panelu sterowania
- sterowanie pompą cyrkulacji
- tryb ekonomiczny: załączana jest tylko sprężarka, a w razie potrzeby dopiero kocioł lub grzałka
- tryb turbo: szybkie podgrzewanie wody przy wykorzystaniu wszystkich źródeł ciepła

Uniwersalny montaż
- pompa HPSW pozwala na zmianę usytuowania króćców
- przyłącza można ukierunkować do tyłu lub na bok urządzenia, na prawą albo na lewą stronę

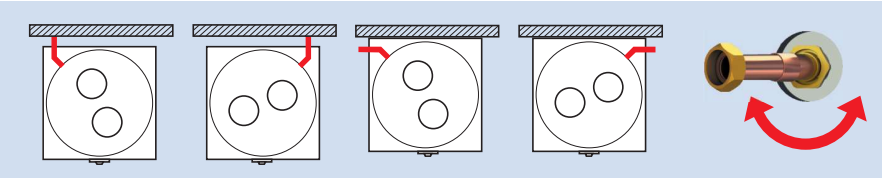

Wymiary

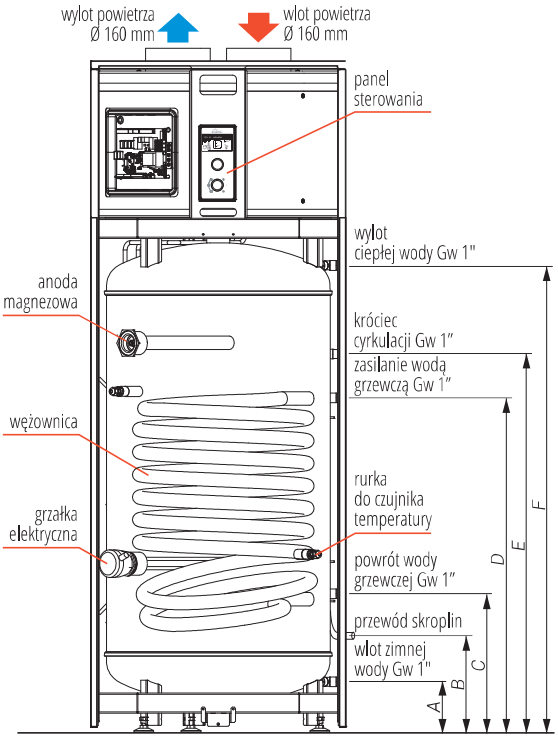

Regulacja temperatury wody	°C	30-60 /70*
Minimalna temp. powietrza	°C	5
Przepływ powietrza	m^3/h	300
Ciśnienie znamionowe (zbiornik/wężownica)	MPa	0,6/1,0
Maksymalna długość przewodów powietrznych (wlot + wylot, przy średnicy DN 160)	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego (hałasu)	[dB]	44
Poziom mocy akustycznej	[dB]	52

* Przy dezynfekcji termicznej

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	wymiary WxSxG (mm)
HPSW-2/250	125,8	229,3	332,5	831,5	932,5	1160	1669x627x670

Wyposażenie dodatkowe

Kod produktu	Zdjęcie	Opis
CZUJNIK WE-019/01		Czujnik temperatury do obiegu cyrkulacji c.w.u.

Dane techniczne

Kod produktu	Moc grzewcza pompa / pompa + grzałka (kW)	Współczynnik wydajności COP (wg PN-EN 16147)	Maksymalny pobór mocy elektrycznej pompa / pompa + grzałka (kW)	Model anody	Pojemność znamionowa (l)	Powierzchnia wężownicy (m^2)
HPSW-2/250	2,0 / 4,0	3,86 (A20/W15-45) 3,24 (A20/W10-55) 3,47 (A15/W15-45) 2,91 (A15/W10-55)	0,6 / 2,6	AMW.M8.450	250	1,2