PLY YOLED

LED PANEL
LED-LEUCHTEN
ПАНЕЛЬ LED
LED PANEL

230V 50Hz
PF >0,9
4000K
CRI Ra≥80
90°
UGR <19
50000h
40000x
TÜV
IK 02
40°C 0°C
IP 40




PLY-066




PLY-123

MATERIAŁ ► stop aluminium, PMMA
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PMMA
MATERIÁL ► hliník, stínidlo: PMMA

► PLY-066

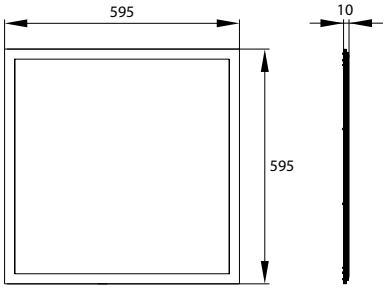


► PLY-123

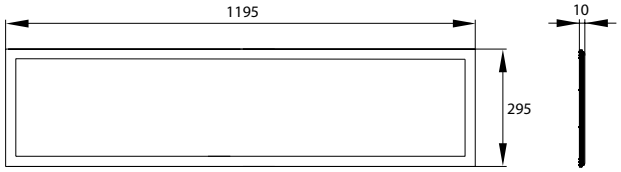

A++ A+ A LED



przewód przyłączeniowy (zasilacz w komplecie)



uchwyty do montażu za pomocą linek



bezszwowa rama



brak efektu migotania



certyfikat PZH



możliwość instalacji układu awaryjnego

kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc [W]	strumień świetlny [lm]
C71-PLY-066-400-4K-WH	5900280946010	1/5	4000	40	4800
C71-PLY-123-400-4K-WH	5900280946034	1/5	4000	40	4800