PPH3 hydraulic



IP25

A

2 lata gwarancji

Najtańsze podgrzewacze wielopunktowe

Zastosowanie




od 9kW od 18kW

Najważniejsze zalety

Przełącznik mocy
- praca w trybie pełnej mocy
- praca w trybie ekonomicznym

Automatyczne załączanie 2 stopni mocy
- 2 stopnie mocy zależne od przepływu wody
- automatyczne załączanie I lub II stopnia mocy

Wymiary

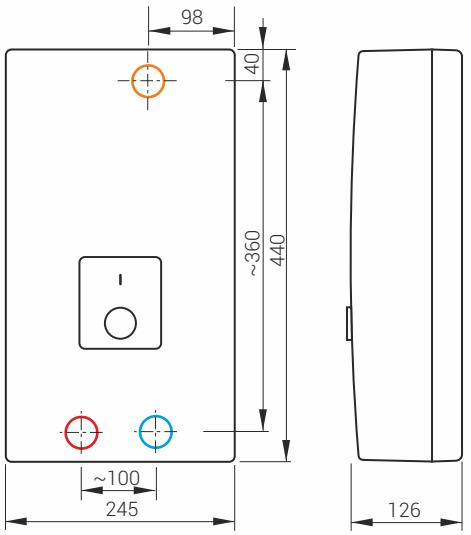

Przyłącze wodne Gw 1/2"
- przyłącze wody zimnej
- przyłącze wody ciepłej
- miejsce wprowadzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego

Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Ciśnienie wody (MPa)	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm^2)	Wydajność ($\Delta t=30^{\circ}$) (l/min.)
PPH3-09	9 kW / 400V 3~	0,15 - 1,0	3x13,0	4 x 1,5	4,3
PPH3-12	12 kW / 400V 3~	0,15 - 1,0	3x17,3	4 x 2,5	5,8
PPH3-15	15 kW / 400V 3~	0,15 - 1,0	3x21,7	4 x 2,5	7,2
PPH3-18	18 kW / 400V 3~	0,2 - 1,0	3x26,0	4 x 4	8,7
PPH3-21	21 kW / 400V 3~	0,25 - 1,0	3x30,3	4 x 4	10,1