wiha
Tools that work for you

Zaciskarka automatyczna do tulejek kablowych, zacisk czworokątny z obrotową głowicą zaciskową

- **Łatwiejsza obsługa** Obracane o 360° i otwierane obustronnie gniazdo zaciskające dla optymalnej dostępności.
- **Wyższa efektywność pracy** Automatyczne dopasowanie odpowiedniej siły dociskania do wielkości tulejek kablowych o dużym zakresie zastosowania od 0,08 do 16 mm²
- **Niższe koszty** Dla ochrony szczypiec mechanizm odblokowania awaryjnego pozwala na ręczne przerwanie procesu zaciskania w dowolnym momencie.




Szczegóły produktu

NOWOŚĆ!

Nr.art.	Nr zam.	Opis	EAN	J.	Waga	Cena netto 2021	Grupa produktowa	Kraj pochodzenia
Z62000906SB	45223	Zaciskarka automatyczna do tulejek kablowych, zacisk czworokątny z obrotową głowicą zaciskową	4010995452230	1	530 g	681,71 PLN	Szczypce	Niemcy

- Do obróbki tulejek kablowych z kołnierzem izolacyjnym lub bez według DIN 46228, EN 50027.
- Czworokątne zaciskane. 
- Obrotowe głowice zaciskające umożliwiają prace w każdej pozycji.



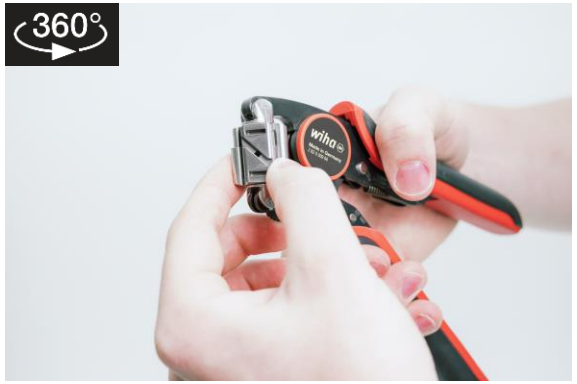

Szczegóły produktu

Wymienne wkładki zaciskowe

Specjalna stal- Wytrzymała i stabilna

Funkcja zwalniania automatycznego do ręcznego zakończenia procesu zaciskania

Szeroki zakres zastosowania
Pojedynczy: 0,08 -16mm²
Podwójny: 2x10mm²



Miękkie uchwyty zabezpieczające przez ślizganiem

Obrotowa głowica 360° umożliwiająca dostęp z przodu i z boku

Automatyczna regulacja narzędzia do zaciskania

Mechanizm kolanowy do przenoszenia **dużej mocy**

Zwolnienie blokady do wymiany wkładki zaciskowej

Opakowanie

- Drukowane opakowanie kartonowe.

Nowy design opakowania!

- Zdjęcia zastosowania najważniejszych funkcji z krótkim opisem DE i ENG.
- Bezpieczna wkładka zapobiegająca uszkodzeniom.









Instrukcja obsługi

- Zawiera ilustrowaną instrukcję dla łatwego użytkowania języku DE/ENG/FR.
- Dokument dostępny tutaj.
  (Dla użytkowników końcowych także dostępny w zakładce produktu na naszej stronie.)

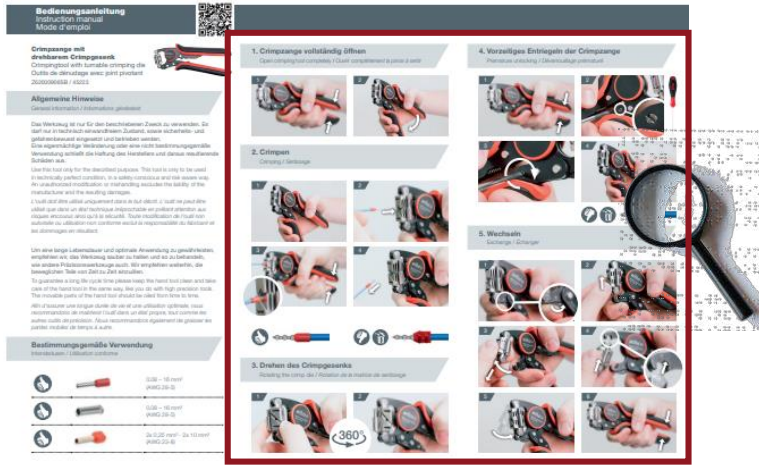

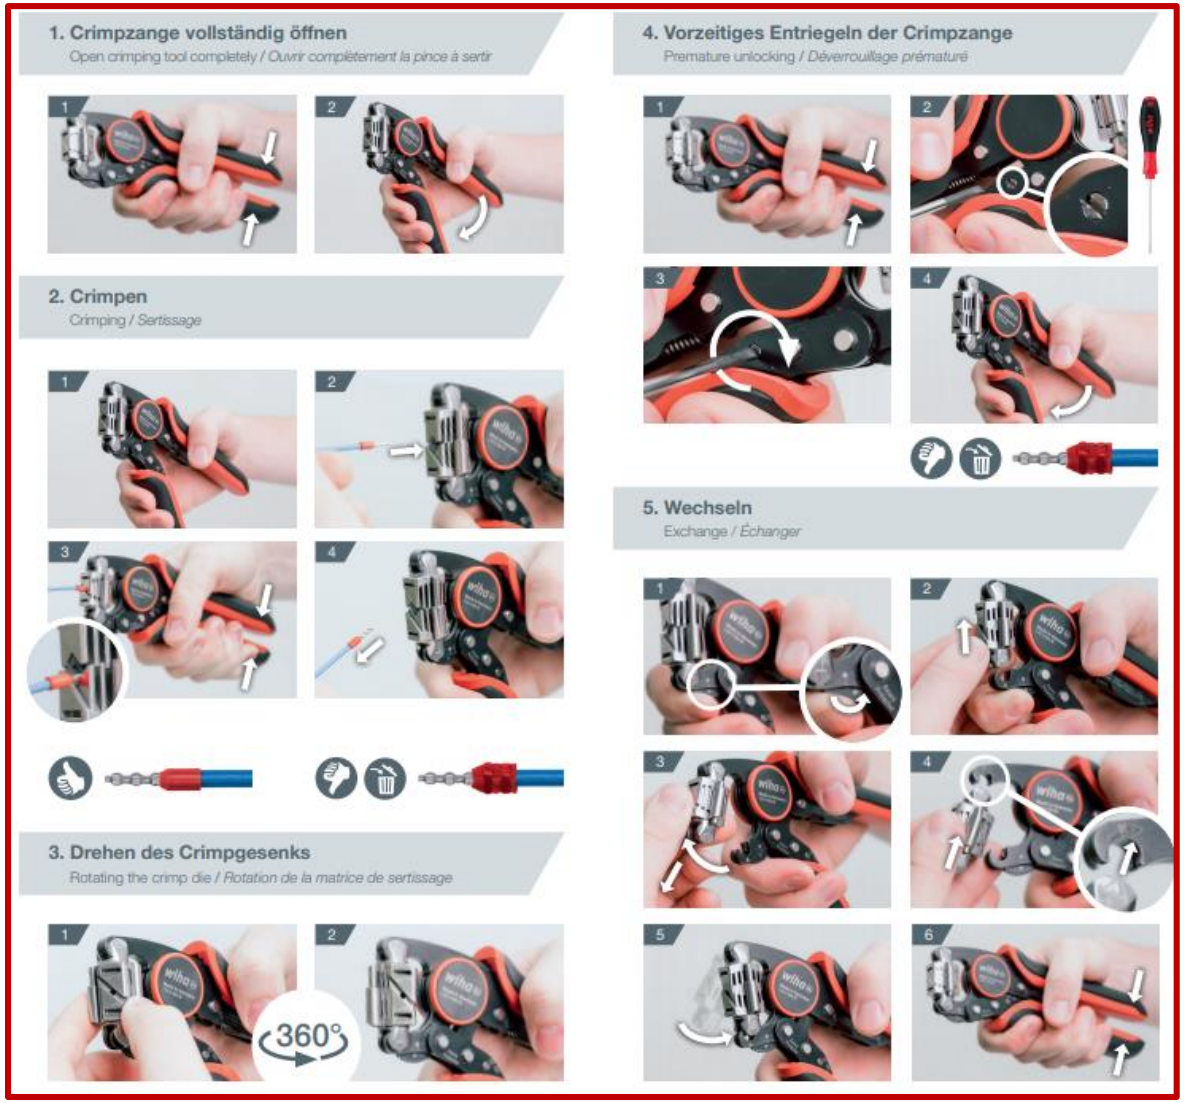

Instrukcja obsługi - Zaciskanie

1. Zamknij narzędzie do zaciskania, aż samo się otworzy.

2. Włóż kabel do matrycy zaciskowej z dołączoną końcówką przewodu.

Wyróżnik rynkowy: długość rękawa do 18 mm

3. Zaciśnij szczypce do oporu, aby wykonać operację zaciskania; szczypce otwierają się automatycznie.

4. Wyjmij kabel z zagniecioną tuleją i sprawdź efekt zaciskania.



Instrukcja obsługi – Obracanie matrycy zaciskowej

1. Trzymaj matrycę zaciskową dwoma palcami, gdy szczypce są otwarte lub zamknięte.
2. Obróć matrycę do zagniatania w dowolnym kierunku.



Cecha: zapadka 45°

Instrukcja obsługi – Przedwczesne odblokowanie

1. Zwolnij nacisk na szczypce do zaciskania, delikatnie ściskając uchwyty.
2. Włóż wkrętak płaski (3 mm) w śrubę zwalniającą z tyłu szczypiec.
3. Obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zwolnij blokadę
4. Zwolnij uchwyt.

Uwaga: Wyrzuć rezultat zaciskania!



Instrukcja obsługi - Wymienne wkładki zaciskowe

1. Uruchom funkcję zwalniania przy otwartych szczypcach i popchnij w prawo.
2. Wypchnij wkładkę zaciskową do góry z dolnego mocowania.
3. Wysuń matrycę do przodu, wyciągnij ją w dół i wyjmij całkowicie.
4. Najpierw wsuń nową wkładkę zaciskową do górnego uchwytu. Strzałki na płytce muszą być skierowane w tym samym kierunku, co znakowanie laserowe na narzędziu.
5. Obróć wkładkę zaciskową z powrotem tak, aby zawieszenie znajdowało się nad dolnym uchwytem.
6. Zamknij szczypce zaciskowe tak, aby zawieszenie zatrzasnęło się w uchwycie.

