
KARTA KATALOGOWA

S-BOX PLUS

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU



- Do 4 stringów
- Do 25A na string
- DO 1500V
- Certyfikat CE
- Rozłącznik napędzany silnikiem
- PC+ABS, solidna obudowa z tworzywa sztucznego IP66
- Złącza MC4
- Łatwa instalacja i podłączenie
- Wbudowany izolator DC z TUV, CE, CB, SAA, UL
- Automatyczne wyłączenie przy 70°C
- Wyposażony w zawór odpowietrzający, aby uniknąć kondensacji wewnątrz obudowy
- Przeznaczony do instalacji mieszkaniowych oraz komercyjnych

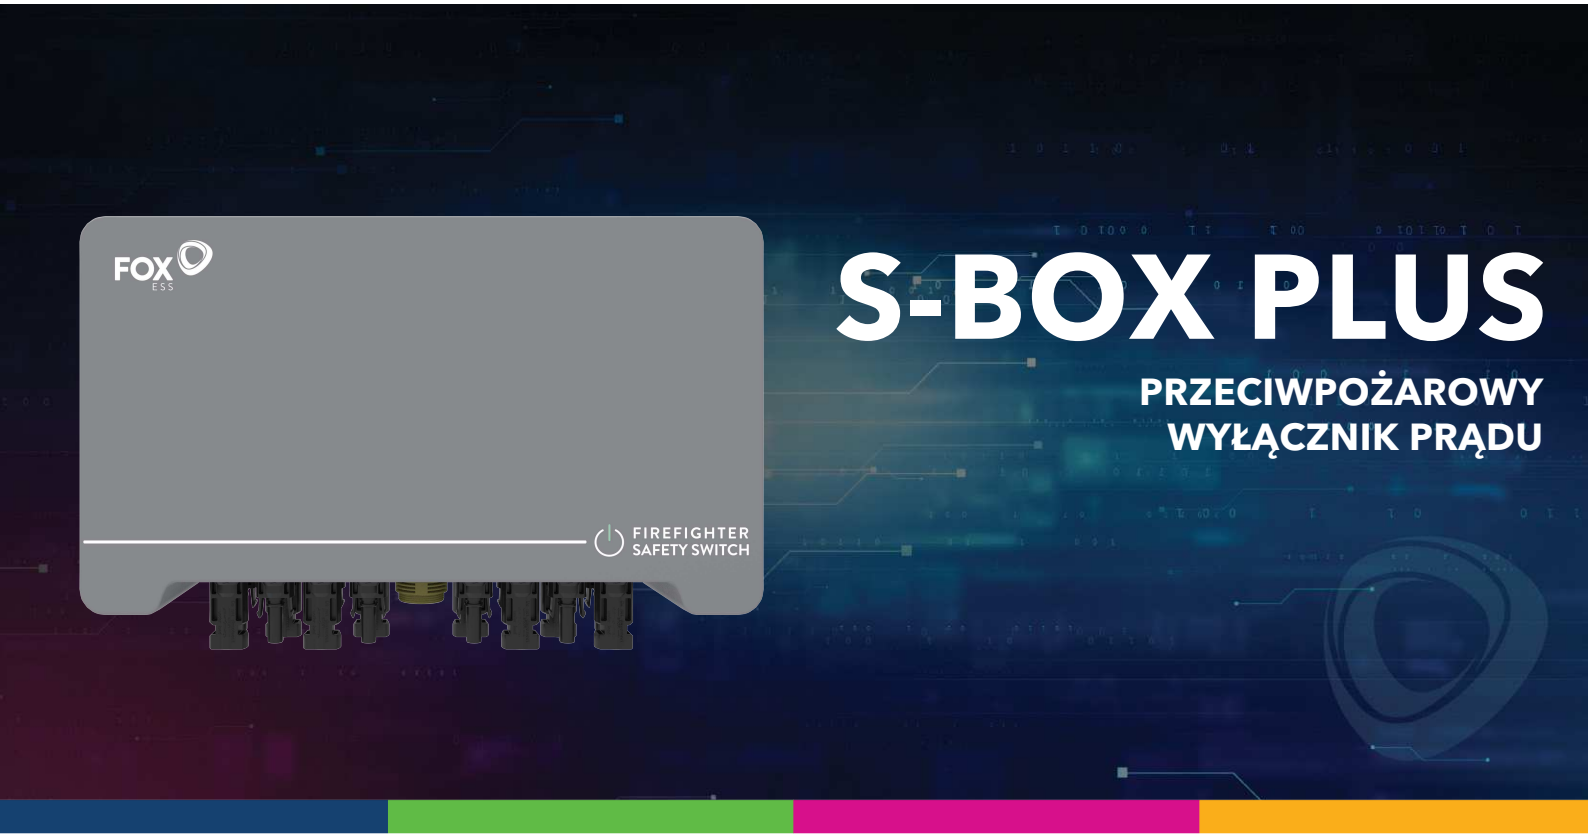

FOX S-BOX PLUS
PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

SPECYFIKACJA	
Liczba stringów	4
Liczba biegunów	8
Maksymalne napięcie na string (Vdc)	1500
Maksymalny prąd na string (A)	25/25
Napięcie pracy	100Vac~270Vac
Napięcie nominalne	230Vac
Prąd nominalny	30mA
Prąd rozruchu (ładowania)	average 100mA
Prąd zadziałania przełącznika	max 300mA
Kontakt zwrotny	24Vdc - 300mA max
Zakres temperatury pracy	-20°C - +50°C
Maksymalna temperatura pracy przed automatycznym wyłączeniem	+70°C
Temperatura przechowywania	-40°C - +85°C
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	Class II
Certyfikacja	CE
Działanie wyłącznika zgodne z normą EN 60947-1&3	EN 60947-1&3
Liczba operacji	10000