W kierunku zielonej przyszłości


Stacje ładowania EV
Seria SOL EVPOWER



Solplanet

Zdjęcie Reed Naliboff

W pełni naładowany i gotowy do drogi!

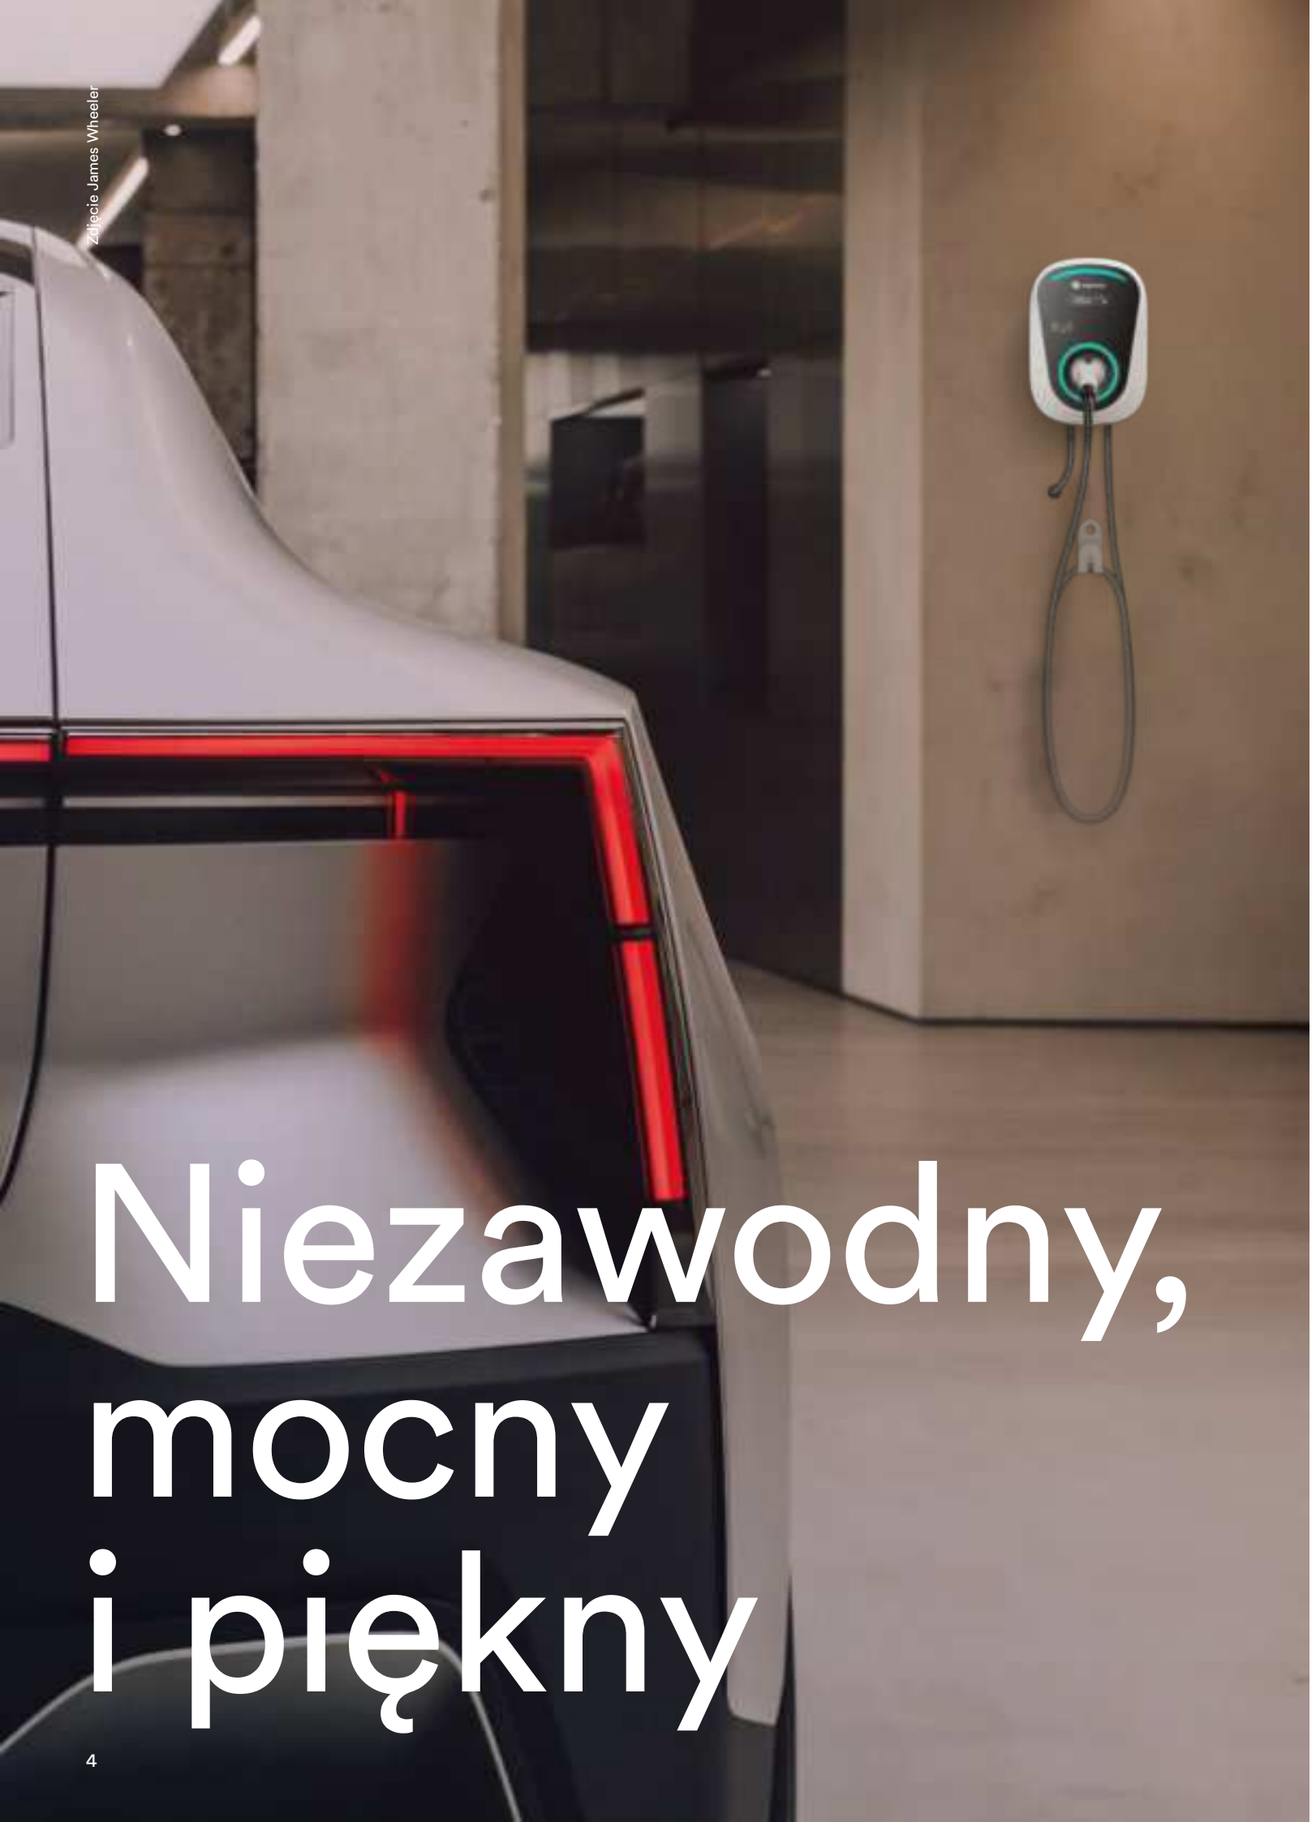

Zdjęcie James Wheeler

Niezawodny, mocny i piękny

Przyszłość to energia słoneczna dla każdego

W Solplanet przyświeca nam jeden prosty cel: produkujemy falowniki fotowoltaiczne oraz inteligentne stacje ładowania EV, aby dostarczyć energię słoneczną każdemu.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak największy komfort użytkowania, gdyż nasze produkty są łatwe w montażu, niezawodne i przyjazne w obsłudze.

Falowniki fotowoltaiczne Solplanet oraz ładowarki EV są produkowane zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami jakości. Wykorzystywane są przez użytkowników indywidualnych, komercyjnych oraz publicznych.

Na Solplanet można polegać

Solplanet jest marką należącą do firmy AISWEI, producenta falowników od 2007 roku. AISWEI, wcześniej znany jako chiński oddział spółki SMA, wytwarza godne zaufania produkty wysokiej jakości dla renomowanych marek, takich jak SMA (od 2017 r.), a wcześniej dla Zeversolar (od 2013 r.). Obecnie AISWEI działa jako niezależne przedsiębiorstwo zajmujące się badaniami, rozwojem i produkcją. Niedawna restrukturyzacja kapitałowa zapewniła spółce AISWEI niezwykle stabilną sytuację finansową.

W 2022 r. robimy nowy krok w kierunku e-mobilności, wprowadzając na rynek stacje ładowania EV.

Solplanet ułatwia życie

Solplanet to proste w instalacji i bezawaryjne jedno- i trójfazowe falowniki fotowoltaiczne do zastosowań domowych i komercyjnych, falowniki hybrydowe oraz systemy do ich monitorowania i zarządzania (autorska aplikacja i chmura), jak również stacje ładowania EV.

solplanet.net

Stacje ładowania EV AC

Seria SOL EVPOWER





Modele:
SOL7.4EV
SOL11EV
SOL22EV

Łatwe w montażu

- Kompaktowe i lekkie
- Łatwy montaż na ścianie lub słupie przy użyciu standardowych narzędzi
- Szybka konfiguracja przez Wi-Fi i aplikację

Niezawodne

- Zgodność z normą TÜV Rheinland EN/IEC 61851-1/22
- Wykrywanie prądu upływu DC
- Stopień ochrony IP55, do użytku na zewnątrz
- Obudowa i kable odporne na promieniowanie UV

Przyjazne w obsłudze

- Programator czasu ładowania
- Regulowana moc ładowania
- Autoryzacja użytkownika czytnikiem RFID
- LED'owe wskaźniki stanu

Dane techniczne

7.4 kW

		SOL 7.4 EV-O	SOL 7.4 EV-R	SOL 7.4 EV-WR	SOL 7.4 EVS-O	SOL 7.4 EVS-R	SOL 7.4 EVS-WR
Wejście i wyjście	Napięcie znamionowe	230 VAC					
	Częstotliwość wejściowa	50 Hz / 60 Hz					
	Maks. moc wyjściowa	7.4 kW					
	Maks. prąd wyjściowy	32 A					
	Moc w trybie czuwania	2 W					
	Wewnętrzny wyłącznik różnicowy	Zintegrowane zabezpieczenie przed upływem prądu stałego 30 mA typu A i 6 mA					
	Interfejs ładowania	IEC62196-2, wtyk typu 2			IEC62196-2, gniazdo typu 2		
	Długość kabla	5 m			–		
Interfejs użytkownika i sterowanie	Interfejs sieciowy	–	–	Wi-Fi	–	–	Wi-Fi
	RFID	–	●	●	–	●	●
	Wskazanie stanu	Halo RGB LED					
	Wyświetlacz LED	●					
	Obsługa aplikacji	–	–	●	–	–	●
	Protokół komunikacyjny	–	–	OCPP1.6	–	–	OCPP1.6
Środowisko pracy	Stopień ochrony	IP55 (niepodłączona do pojazdu), IP54 (podłączona do pojazdu)					
	Temperatura pracy	od -30°C do 50°C					
	Temperatura przechowywania	od -40°C do 70°C					
	Wilgotność względna	5% do 95% (bez kondensacji)					
	Wysokość nad poziomem morza	Do 2000 m					
	Chłodzenie	Konwekcyjne					
Mechaniczne	Montaż	Naścienny					
	Wymiary (szer. / wys. / gł.)	237 / 343 / 115 mm					
	Waga	6 kg			3 kg		
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie przed upływem prądu stałego	●					
	Zabezpieczenie nadprądowe	●					
	Zabezpieczenie nadnapięciowe	●					
	Zabezpieczenie podnapięciowe	●					
	Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą	●					
	Kontrola ob. uziemienia	●					
	Ochrona odgromowa	●					
	Ochrona przeciwprzepięciowa	●					
	Odporność na promieniowanie UV	●					
	Przycisk wyłączenia awaryjnego	●					
	Normy	CE, TUV / EN 61851-1 & EN 61851-22					

● Cechy standardowe / O cechy opcjonalne / – niedostępne
Wersja: styczeń 2022 r.

Dane techniczne

11 kW

		SOL 11 EV-O	SOL 11 EV-R	SOL 11 EV-WR	SOL 11 EVS-O	SOL 11 EVS-R	SOL 11 EVS-WR
Wejście i wyjście	Napięcie znamionowe	400 VAC					
	Częstotliwość wejściowa	50 Hz / 60 Hz					
	Maks. moc wyjściowa	11 kW					
	Maks. prąd wyjściowy	16 A					
	Moc w trybie czuwania	2 W					
	Wewnętrzny wyłącznik różnicowy	Zintegrowane zabezpieczenie przed upływem prądu stałego 30 mA typu A i 6 mA					
	Interfejs ładowania	IEC62196-2, wtyk typu 2			IEC62196-2, gniazdo typu 2		
	Długość kabla	5 m			–		
Interfejs użytkownika i sterowanie	Interfejs sieciowy	–	–	Wi-Fi	–	–	Wi-Fi
	RFID	–	●	●	–	●	●
	Wskazanie stanu	Halo RGB LED					
	Wyświetlacz LED	●					
	Obsługa aplikacji	–	–	●	–	–	●
	Protokół komunikacyjny	–	–	OCPP1.6	–	–	OCPP1.6
Środowisko pracy	Stopień ochrony	IP55 (niepodłączona do pojazdu), IP54 (podłączona do pojazdu)					
	Temperatura pracy	od -30°C do 50°C					
	Temperatura przechowywania	od -40°C do 70°C					
	Wilgotność względna	5% do 95% (bez kondensacji)					
	Wysokość nad poziomem morza	Do 2000 m					
	Chłodzenie	Konwekcyjne					
Mechaniczne	Montaż	Naścienny					
	Wymiary (szer. / wys. / gł.)	237 / 343 / 115 mm					
	Waga	6 kg			3 kg		
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie przed upływem prądu stałego	●					
	Zabezpieczenie nadprądowe	●					
	Zabezpieczenie nadnapięciowe	●					
	Zabezpieczenie podnapięciowe	●					
	Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą	●					
	Kontrola ob. uziemienia	●					
	Ochrona odgromowa	●					
	Ochrona przeciwprzepięciowa	●					
	Odporność na promieniowanie UV	●					
	Przycisk wyłączenia awaryjnego	●					
	Normy	CE, TUV / EN 61851-1 & EN 61851-22					

● Cechy standardowe / O cechy opcjonalne / – niedostępne
Wersja: styczeń 2022 r.

Dane techniczne

22 kW

		SOL 22 EV-O	SOL 22 EV-R	SOL 22 EV-WR	SOL 22 EVS-O	SOL 22 EVS-R	SOL 22 EVS-WR
Wejście i wyjście	Napięcie znamionowe	400 VAC					
	Częstotliwość wejściowa	50 Hz / 60 Hz					
	Maks. moc wyjściowa	22 kW					
	Maks. prąd wyjściowy	32 A					
	Moc w trybie czuwania	2 W					
	Wewnętrzny wyłącznik różnicowy	Zintegrowane zabezpieczenie przed upływem prądu stałego 30 mA typu A i 6 mA					
	Interfejs ładowania	IEC62196-2, wtyk typu 2			IEC62196-2, gniazdo typu 2		
	Długość kabla	5 m			–		
Interfejs użytkownika i sterowanie	Interfejs sieciowy	–	–	Wi-Fi	–	–	Wi-Fi
	RFID	–	●	●	–	●	●
	Wskazanie stanu	Halo RGB LED					
	Wyświetlacz LED	●					
	Obsługa aplikacji	–	–	●	–	–	●
	Protokół komunikacyjny	–	–	OCPP1.6	–	–	OCPP1.6
Środowisko pracy	Stopień ochrony	IP55 (niepodłączona do pojazdu), IP54 (podłączona do pojazdu)					
	Temperatura pracy	od -30°C do 50°C					
	Temperatura przechowywania	od -40°C do 70°C					
	Wilgotność względna	5% do 95% (bez kondensacji)					
	Wysokość nad poziomem morza	Do 2000 m					
	Chłodzenie	Konwekcyjne					
Mechaniczne	Montaż	Naścienny					
	Wymiary (szer. / wys. / gł.)	237 / 343 / 115 mm					
	Waga	6 kg			3 kg		
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie przed upływem prądu stałego	●					
	Zabezpieczenie nadprądowe	●					
	Zabezpieczenie nadnapięciowe	●					
	Zabezpieczenie podnapięciowe	●					
	Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą	●					
	Kontrola ob. uziemienia	●					
	Ochrona odgromowa	●					
	Ochrona przeciwprzepięciowa	●					
	Odporność na promieniowanie UV	●					
	Przycisk wyłączenia awaryjnego	●					
	Normy	CE, TUV / EN 61851-1 & EN 61851-22					

● Cechy standardowe / O cechy opcjonalne / – niedostępne
Wersja: styczeń 2022 r.

Energia słoneczna w Twoim zasięgu!

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak największy komfort użytkowania, dlatego też nasze produkty są łatwe w montażu, niezawodne i przyjazne w obsłudze.



Łatwe w montażu

- Prosty i szybki montaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Szybka konfiguracja WiFi poprzez aplikację
- Niewielki rozmiar i możliwość mocowania do ściany



Niezawodne

- Międzynarodowe standardy jakości
- Szeroki zakres przewymiarowania DC/AC
- Stopień ochrony IP65, do użytku na zewnątrz



Przyjazne w obsłudze


- Inteligentne monitorowanie dzięki wygodnej w obsłudze aplikacji
- Dyskretny wygląd, pasujący do każdego miejsca
- Cicha praca, niski poziom hałasu

Pobierz katalog produktów




ASW 25-40 LT-G3

Oferujemy wysokiej jakości produkty, które spełnią Twoje potrzeby.



Falowniki jednofazowe



Falowniki trójfazowe



Falowniki hybrydowe



Stacje ładowania EV



Łączność i monitorowanie

Skontazktuj się z lokalnym biurem:

SOLPLANET POLSKA
Sprzedaż: +48 600 080 311
sales.pl@solplanet.net
Wsparcie techniczne: +48 13 492 61 09
service.pl@solplanet.net

INTERNATIONAL
info@solplanet.net
sales@solplanet.net
service@solplanet.net
www.solplanet.net

AUSTRALIA & NEW ZEALAND
Sales: +61 39 098 86 74
sales.au@solplanet.net
Service: +61 39 098 86 74
service.au@solplanet.net

BRAZIL
Sales: +55 51 99800 8500
sales.br@solplanet.net
Service: +55 51 99765 3389
service.br@solplanet.net

BENELUX
Sales: +31 202 402 557
sales.nl@solplanet.net
Service: +31 20 800 4844
service.eu@solplanet.net

HUNGARY
Sales: +36 70 787 00 70
sales.hu@solplanet.net
Service: +36 465 00 384
service.hu@solplanet.net

TURKEY
Sales: +90 554 631 1089
sales.tr@solplanet.net
Service: +90 850 346 0024
service.tr@solplanet.net

AISWEI GREATER CHINA
Sales:+86 512 6937 2978
sales.china@aiswei-tech.com
Service: +86 400 801 9996
service.china@aiswei-tech.com

www.solplanet.net

202201 / Wszystkie opisane produkty i usługi oraz wszelkie dane techniczne mogą ulegać zmianom w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
AISWEI nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne ani za inne.