PPE4.M Medium electronic LCD



4 in 1 10/11/12/15 17/18/21/24 kW

27 kW

IP25

A

2 lata gwarancji *

30-60°C

+/-1°C

LCD

Najważniejsze zalety

Sterowanie elektroniczne
- oszczędność energii i wody dzięki płynnej modulacji mocy
- komfort użytkowania - regulacja temperatury wody w zakresie 30-60°C z dokładnością do 1°C

4 moce w jednym podgrzewaczu
- możliwość wyboru maksymalnej mocy (nie dotyczy 27 kW)

Aplikacja zdalnego dostępu
- regulacja i podgląd parametrów pracy podgrzewacza
- statystyki zużycia energii i wody
- pamięć i szybkie przełączanie najczęściej używanych temperatur

Możliwość dogrzewania wody wstępnie podgrzanej
- temperatura wody na zasilaniu do 60°C


Wyświetlacz LCD
- statystyki zużycia energii i wody,
- wskazanie temperatury wody wlotowej i wylotowej, wielkości przepływu, aktualnie załączonej mocy urządzenia,
- ograniczenie maksymalnej nastawy temperatury - ochrona przed oparzeniem
- pamięć 3 najczęściej używanych temperatur


Łatwa wymiana starego podgrzewacza na nowy
- specjalnie zaprojektowana obudowa **PPE4**, wyposażona w unikalny wieszak, umożliwia łatwy montaż podgrzewacza w miejscu starego.

Zastosowanie

od 10kW | od 12kW | od 18kW

Wymiary

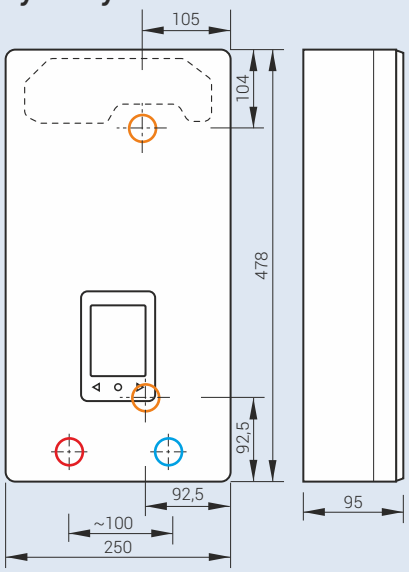

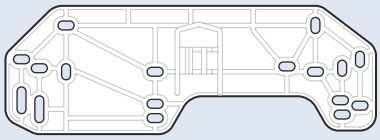

Specjalny wieszak ułatwia montaż PPE4 w miejscu starego podgrzewacza, również innych popularnych na rynku marek.

Przyłącze wodne: Gw 1/2"
- przyłącze wody zimnej
- przyłącze wody ciepłej
- miejsce wprowadzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego

Podgrzewacze wody ze sterowaniem elektronicznym, wyświetlaczem LCD i aplikacją zdalnego sterowania.



Android
iOS

Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Ciśnienie wody (MPa)	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm²)	Wydajność (Δt=30°) (l/min.)
PPE4.M-10/11/12/15	10/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x14,5/15,9/17,3/21,7	4 x 2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
PPE4.M-17/18/21/24	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,7/26,0/30,3/34,6	4 x 6	8,1/8,7/10,1/11,6
PPE4.M-27	27 kW / 400V 3	0,1 - 1,0	3x39	4 x 6	13,0

KOSPEL