Karta katalogowa

TOM-100 / ... / TOM-600

Miniaturowe przekładniki 1-fazowe z otwieranym rdzeniem




Przeznaczenie

Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych.

Dane techniczne

Typ	Przekładnia Ip/Is	Klasa	Moc [VA]	Wymiary [mm] W	H	D	A	B	C
TOM-100	100/5	1	1,5	45	69	35	23	24	ø22
TOM-125	125/5	1	1,5	45	69	35	23	24	ø22
TOM-150	150/5	1	1,5	45	69	35	23	24	ø22
TOM-200	200/5	1	1,5	45	69	35	23	24	ø22
TOM-250	250/5	1	1,5	45	69	35	23	24	ø22
TOM-300	300/5	1	1,5	45	69	35	23	24	ø32
TOM-400	400/5	1	1,5	58	87	43	34	36	ø32
TOM-500	500/5	1	1,5	58	87	43	34	36	ø32
TOM-600	600/5	1	1,5	58	87	43	34	36	ø32

nr normy	PN-EN 61869-2:2013-06
prąd wtórny nominalny Is	5 A
napięcie znamionowe	0,66 kV AC
napięcie przebicia izolacji	2 kV/1 min.
częstotliwość	50/60 Hz
długość przewodu	1,5 m
przekrój przewodu	2,5 mm²
współczynnik bezpieczeństwa	FS≤2
temperatura pracy	-15÷45°C
przyłącze S1/S2	przewód
moment dokręcający	nie dotyczy
montaż	szyna/przewód
pozycja	pionowa/pozioma
stopień ochrony	IP20

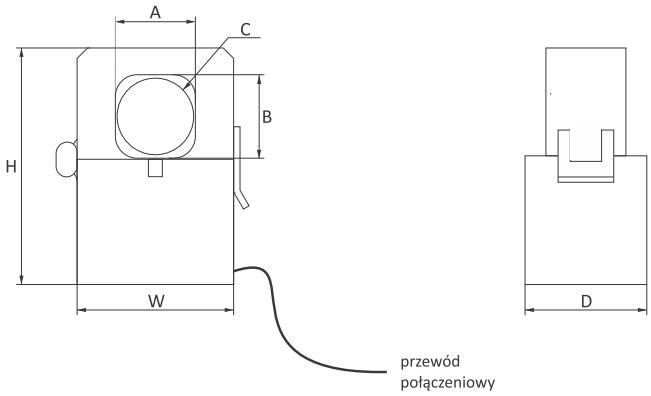

Zalecane uziemienie zacisku S2. Zakaz rozłączania układu wtórnego podczas pracy przekładnika (możliwość wystąpienia dużego napięcia skutkującego porażeniem osób lub uszkodzeniem urządzenia).

Gwarancja

Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. k. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.
Deklaracja zgodności CE, wraz z odwołaniami do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność, znajduje się na stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.