INSTRUKCJA MONTAŻU GNIAZD KOMPUTEROWYCH


Instrukcja dotyczy następujących typów gniazd:

Seria	Symbol produktu
DECO	DGK-1e, DGK-3, DGK-5, DGK-2, DGK-4, DGK-6, DGTK
Flexi	FGK-1e, FGK-3, FGK-5, FGK-2, FGK-4, FGK-6
Trend	GK-1e, GK-3, GK-5, GK-2, GK-4, GK-6
Logo	LGK-1e, LGK-3, LGK-5, LGK-2, LGK-4, LGK-6


Instrukcja montażu na przykładzie gniazd ekranowanych RJ45 (z gniazdem nieekranowanym postępować analogicznie):

1. Otworzyć moduł, podważając jego zatrzaski z obu stron (FOT. 1).
2. Wyjąć plastikową nakładkę z oznaczeniem sposobu montażu: A lub B (FOT. 2).
3. Odizolować przewód, zostawiając ok. 1cm ekranu (FOT. 3).
4. Przewlec przewód przez plastikową nakładkę, pozostawiając odkryty ekran (FOT. 4).
5. Przełożyć żyły przez nacięcia nakładki, zachowując odpowiednią kolorystykę wybranego standardu podłączenia A lub B (FOT. 5).
6. Odciąć wystające końcówki żył (FOT. 6).
7. Włożyć plastikową nakładkę z przewodami do modułu, zgodnie z kierunkiem strzałek zarówno na module, jak i na nakładce (FOT. 7).
8. Zamknąć moduł. W ten sposób nakładka automatycznie zostanie dociśnięta (FOT. 8).
9. Docisnąć opaską zaciskową ekran przewodu do obudowy modułu, jednocześnie go blokując (FOT. 9).


FOT. 1

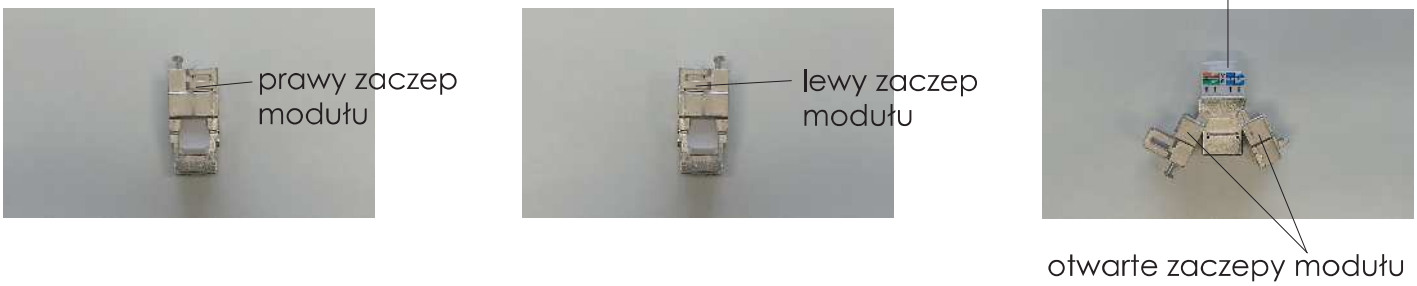


FOT. 2

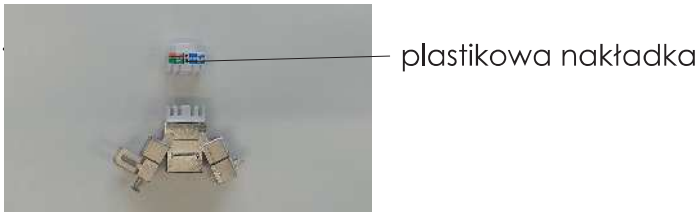

FOT. 3

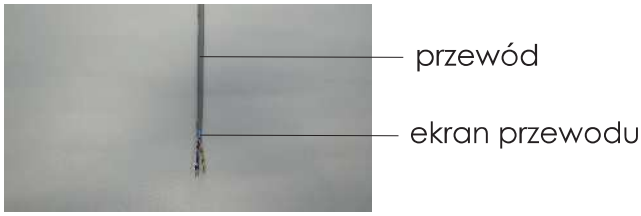

FOT. 4

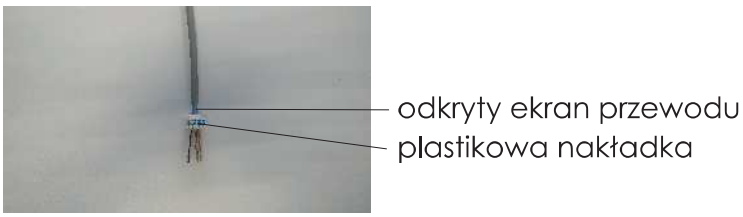

FOT. 5




INSTRUKCJA MONTAŻU GNIAZD KOMPUTEROWYCH

FOT. 6




FOT. 7

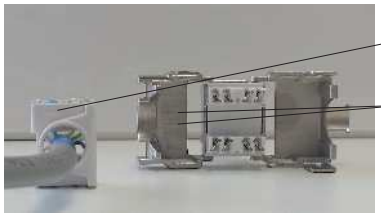



FOT. 8

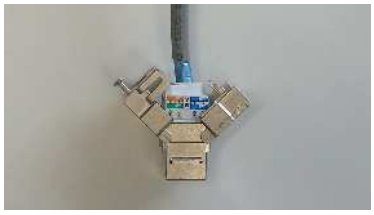



FOT. 9



UWAGA!
Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.