INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁU PODŚWIETLAJĄCEGO LED DO ŁĄCZNIKÓW SERII DECO I FLEXI


Charakterystyka modułu
Moduł podświetlający LED przeznaczony do samodzielnego montażu w łącznikach serii DECO i FLEXI typu: DWP-1, FWP-1 (jednobiegunowe), DWP-2, FWP-2 (świecznikowe), DWP-3, FWP-3 (schodowe), DWP-4, FWP-4 (zwierne dzwonek), DWP-5, FWP-5 (zwierne światło), DWP-6, FWP-6 (krzyżowe), DWP-9, FWP-9 (dwubiegunowe), DWP-10, FWP-10 (jednobiegunowe ze schodowym) oraz w ich wariantach kolorystycznych.

Uwaga! Nie stosować z łącznikami typu: DWP-7, FWP-7 (potrójne), DWP-8, FWP-8 (żaluzjowe), DWP-33, FWP-33 (podwójne schodowe).


Sposób podłączenia
Moduł podświetlający LED należy wpiąć równolegle w otwór w kostce łącznika (wg rysunku). Po tej czynności należy zamontować ramkę zewnętrzną, a następnie klawisz/klawisze.

Uwaga! Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

Sposób osadzenia obrazuje poniższy rysunek

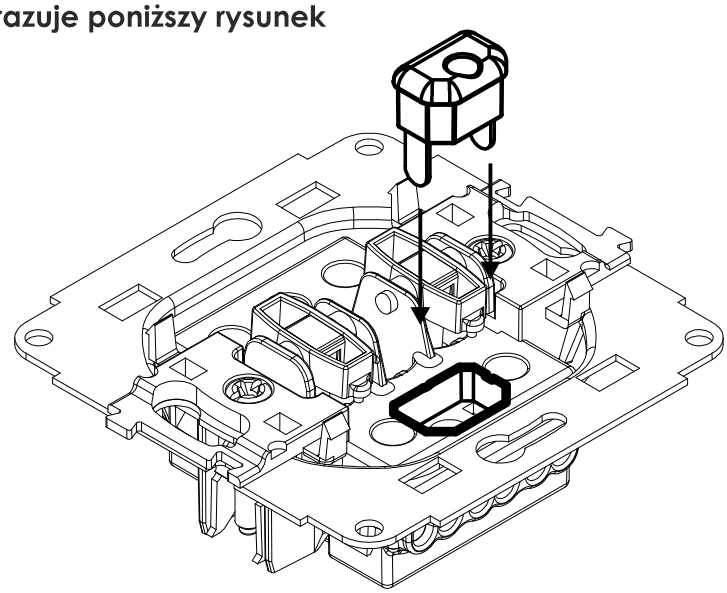

Dostępna kolorystyka modułów podświetlających LED

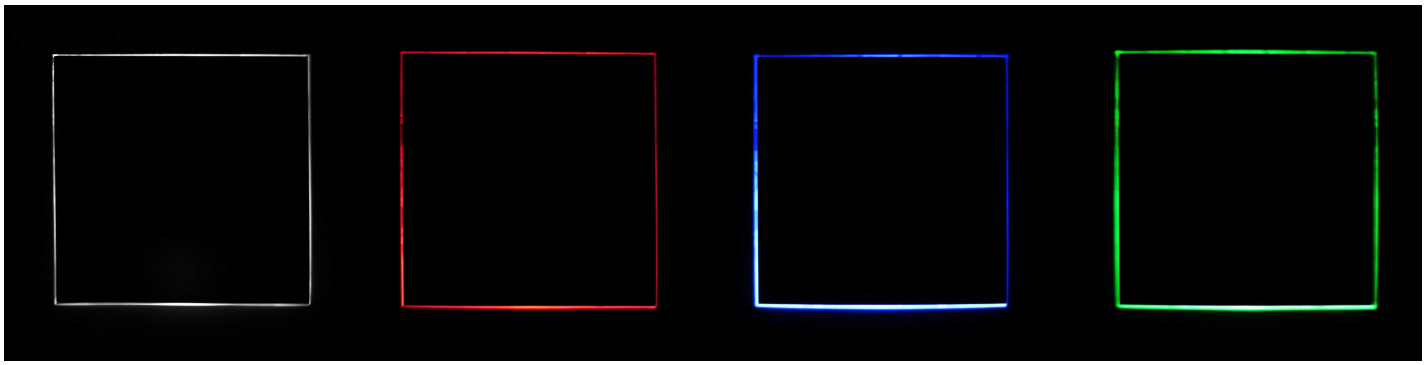

od lewej: biały, czerwony, niebieski, zielony